

製品名

ビソー水性プライマー

PRE1-01

- ・ 1成分形水性アクリルエマルジョンタイプの防水材専用プライマー
- ・ 下地と防水材間の密着性アップ
- ・ 防水材塗装時の作業性アップ、及び色ムラ防止

◆適用

- ・ ベランダ、屋上フローア、外壁、コンクリートブロック、モルタルなどの美装・防水下地

◆性能・性状

商品名	ビソー水性プライマー	
外観	半透明、ホワイト	
タイプ	水系	
主成分	アクリルエマルジョン	
固形分 (%)	15.5%~17.5%	
乾燥時間(20℃)	30min 以上	
標準塗布量	多孔質材料(コンクリートなど)	150~200g/m ²
	非多孔質材料(金属など)	100~150g/m ²

◆適用下地

非多孔質類材料	トタン、その他金属、
多孔質類材料	コンクリート、スレート、ALC、セメント瓦、木材
その他防水材	ウレタン防水材、塩ビ系シート防水材、
その他表面	旧塗装面、アスファルト面、 (砂付きルーフィング、アスファルトシングル等)

* 金属、旧塗装面は、水をはじいてしまう下地には、当社の溶剤型プライマー P-11 をご使用ください。


◆荷姿

- 15Kg 缶
- 4Kg 缶
- 1Kg ポリ缶



◆施工方法

基準施工仕様

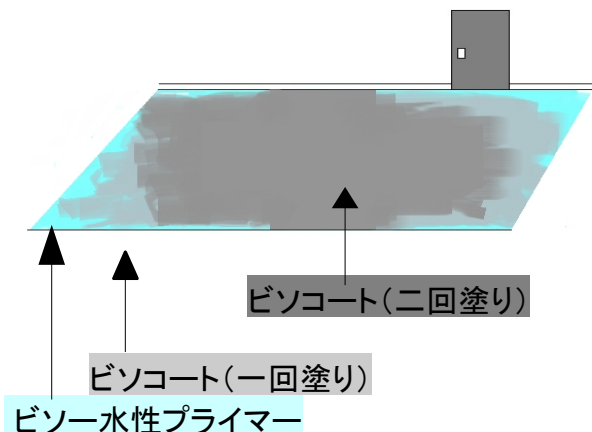

- ①事前調査: 下地の構造、傷、汚れの有無
(新設コンクリートの場合、養生期間など)
- ②下地処理: 古い塗装膜、傷んだ部分の取り除く
ひび割れの補修、水分の乾燥など
(必要な場合、確認試験を行う)
- ③下地清掃: ゴミ、ほこり、油分等を除去する
- ④マスキング: 施工以外の部分をカバーする
- ⑤ビソコ水性プライマーを塗布する
刷毛やローラーで塗布。0.1~0.2kg/m²
30分程度で乾燥を行う。
- ⑥ビソココート塗布: 刷毛やローラーを使用。
2回塗り。3~7日間養生。

◆塗装上のご注意

- ・ プライマーの塗布量: 0.1~0.2kg/m²、プライマー塗布後、
当日のうちにビソココートを塗布してください
- ・ ビソココート塗布: コーナー等は刷毛で、その他はローラーで塗布してください。2回塗り。
塗装間隔は2時間程度。標準塗布量: 1.5kg/m²。
- ・ 後処理: マスキングテープを剥がす時、塗膜とともに剥がれる場合もあるので、
カッターで切れ目を入れながら、作業を行う。
- ・ 養生: 少なくとも、1日は雨にあたらぬようにしてください。
2~3日は底の固い靴等で歩くことは出きるだけ避けてください。
3~7日程度は重い物を載せないでください。

◆取扱注意

- ・ 5°C以下での施工は避けてください。
- ・ 施工後6時間以内に降雨の恐れがあるときには施工しないで下さい。
- ・ 良く振ってからご使用下さい。
- ・ 冷暗所に保管してください。
- ・ 塗布量が少ないと十分な性能が発揮されません。使用方法を守ってください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。
- ・ 食品に直接触れる用途には使用しないで下さい。

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合はございます。

 **シャープ化学工業株式会社** <http://www.sharpchem.co.jp>
SHARP CHEMICAL IND. CO.,LTD. info@sharpchem.co.jp

■本社・工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12
TEL072-268-0322 FAX072-268-3119

■森夏化工科技(上海)有限公司

〒201402 上海市奉贤区庄行工业园区大叶公路2058弄16-1号
TEL: +86-21-5740 6320 FAX: +86-21-5740 2721

■高砂事業所

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1
TEL072-268-0321 FAX072-268-0326

■グローバルセンター

〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44
TEL072-268-0323 FAX072-269-2810

■東京営業所

〒135-0016 東京都江東区東陽5-26-9
TEL03-3649-8103 FAX03-3646-6011

■札幌出張所

〒004-0845 札幌市清田区清田5条2-25-20
TEL011-883-2489 FAX011-883-2145