

製品名

# ビソー水性プライマー

PRE1-01

- ・ 1成分形水性アクリルエマルジョンタイプの防水材専用プライマー
- ・ 下地と防水材間の密着性アップ
- ・ 防水材塗装時の作業性アップ、及び色ムラ防止

## ◆適用

- ・ ベランダ、屋上フローア、外壁、コンクリートブロック、モルタルなどの美装・防水下地

## ◆性能・性状

|           |                 |                         |
|-----------|-----------------|-------------------------|
| 商品名       | ビソー水性プライマー      |                         |
| 外観        | 半透明、ホワイト        |                         |
| タイプ       | 水系              |                         |
| 主成分       | アクリルエマルジョン      |                         |
| 固形分 (%)   | 15.5%~17.5%     |                         |
| 乾燥時間(20℃) | 30min 以上        |                         |
| 標準塗布量     | 多孔質材料(コンクリートなど) | 150~200g/m <sup>2</sup> |
|           | 非多孔質材料(金属など)    | 100~150g/m <sup>2</sup> |

## ◆適用下地

|         |  |
|---------|--|
| 非多孔質類材料 | トタン、その他金属、                               |
| 多孔質類材料  | コンクリート、スレート、ALC、セメント瓦、木材                 |
| その他防水材  | ウレタン防水材、塩ビ系シート防水材、                       |
| その他表面   | 旧塗装面、アスファルト面、<br>(砂付きルーフィング、アスファルトシングル等) |

\* 金属、旧塗装面は、水をはじいてしまう下地には、当社の溶剤型プライマー P-11 をご使用ください。


## ◆荷姿

- 15Kg 缶
- 4Kg 缶
- 1Kg ポリ缶



## ◆施工方法

### 基準施工仕様

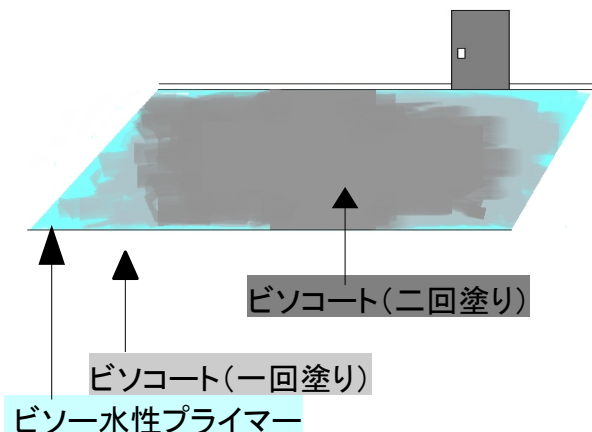

- ①事前調査: 下地の構造、傷、汚れの有無  
(新設コンクリートの場合、養生期間など)
- ②下地処理: 古い塗装膜、傷んだ部分の取り除く  
ひび割れの補修、水分の乾燥など  
(必要な場合、確認試験を行う)
- ③下地清掃: ゴミ、ほこり、油分等を除去する
- ④マスキング: 施工以外の部分をカバーする
- ⑤ビソコート水性プライマーを塗布する  
刷毛やローラーで塗布。0.1~0.2kg/m<sup>2</sup>  
30分程度で乾燥を行う。
- ⑥ビソコート塗布: 刷毛やローラーを使用。  
2回塗り。3~7日間養生。

## ◆塗装上のご注意

- ・ プライマーの塗布量: 0.1~0.2kg/m<sup>2</sup>、プライマー塗布後、  
当日のうちにビソコートを塗布してください
- ・ ビソコート塗布: コーナー等は刷毛で、その他はローラーで塗布してください。2回塗り。  
塗装間隔は2時間程度。標準塗布量: 1.5kg/m<sup>2</sup>。
- ・ 後処理: マスキングテープを剥がす時、塗膜とともに剥がれる場合もあるので、  
カッターで切れ目を入れながら、作業を行う。
- ・ 養生: 少なくとも、1日は雨にあたらぬようにしてください。  
2~3日は底の固い靴等で歩くことは出きるだけ避けてください。  
3~7日程度は重い物を載せないでください。

## ◆取扱注意

- ・ 5℃以下での施工は避けてください。
- ・ 施工後6時間以内に降雨の恐れがあるときには施工しないで下さい。
- ・ 良く振ってからご使用下さい。
- ・ 冷暗所に保管してください。
- ・ 塗布量が少ないと十分な性能が発揮されません。使用方法を守ってください。
- ・ 子供の手の届かないところに保管してください。
- ・ 食品に直接触れる用途には使用しないで下さい。

★お客様へ 本カタログに記載している情報及びデータは、当社の実験により細心の注意を払っていますが、ご使用に際しては貴社使用条件に適合するか必ずご確認願います。また、記載の荷姿、仕様に関しては断りなく変更する場合はございます。

 **シャープ化学工業株式会社** <http://www.sharpchem.co.jp>  
SHARP CHEMICAL IND. CO.,LTD. [info@sharpchem.co.jp](mailto:info@sharpchem.co.jp)

#### ■本社・工場

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町13-12  
TEL072-268-0322 FAX072-268-3119

#### ■森夏化工科技(上海)有限公司

〒201402 上海市奉贤区庄行工业园区大叶公路2058弄16-1号  
TEL: +86-21-5740 6320 FAX: +86-21-5740 2721

#### ■高砂事業所

〒592-0001 大阪府高石市高砂2-9-1  
TEL072-268-0321 FAX072-268-0326

#### ■グローバルセンター

〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44  
TEL072-268-0323 FAX072-269-2810

#### ■東京営業所

〒135-0016 東京都江東区東陽5-26-9  
TEL03-3649-8103 FAX03-3646-6011

#### ■札幌出張所

〒004-0845 札幌市清田区清田5条2-25-20  
TEL011-883-2489 FAX011-883-2145