

夏普化学工业

单组分 无污染 单组分型

改性硅酮胶 NB-LM

对应 50 种颜色的共色施工！

低模量的，板材的追随性佳！


可以上涂料和上喷涂料。

配方独特，上完涂料后不会粘手，是非污染型。

耐气候性、耐久性良好，低温下施工性佳。

添加了防霉配方，持久常新。

没有进行共色施工的情况。进行共色施工的情况。当裂纹发生后，裂缝扩张，涂料和密封胶能清晰可见。涂料和密封胶因同色而不显眼！

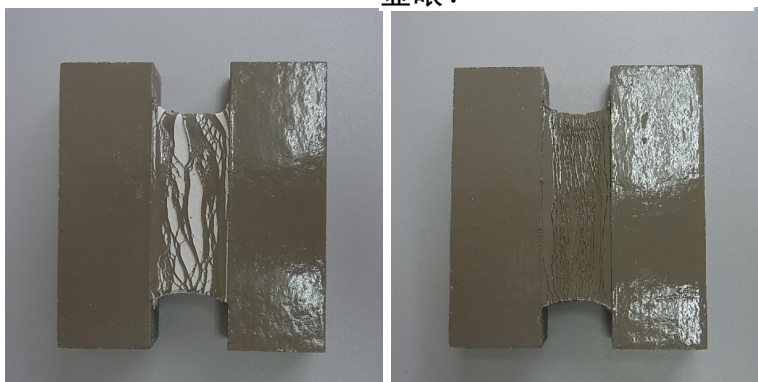

用途：ALC 板等各种板材及与其粘合的涂刷裂缝、接缝。

外墙、内装修的龟裂接缝。

表干时间 (23℃)	60min
体积变化 (%)	4.9
密度	1.36

拉伸粘结性		50%模量 (N/mm ²)	最大拉伸应力 (N/mm ²)	断裂时的伸长率 (%)	使用底漆： 底漆P-50 被粘体： 铝
养生后	(23℃)	0.12	0.7	550	
加热后 (80℃)	(23℃)	0.16	0.7	530	
浸水后	(23℃)	0.1	0.35	500	

 シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO., LTD.



总公司・总厂

〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-1 2

TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119

<http://www.sharpchem.co.jp/>

info@sharpchem.co.jp



高砂事业所

〒592-0001 大阪府高石市高砂 2-9-1

TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326

东京营业所

〒135-0016 東京都江東区東陽 5 丁目 26 番 9 号

TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011

札幌出差所

〒004-0845 札幌市清田区清田 5 条 2 丁目 25-20

TEL: +81-11-883-2489 FAX: +81-11-883-2145

森夏化工科技(上海)有限公司

〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号

TEL: +86-21-57406320 FAX: +86-21-57402721