夏普化学工业

荧光填充防漏剂

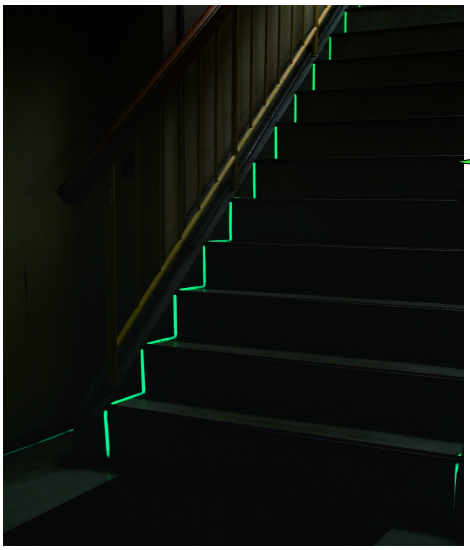

有它就安心，
停电也不怕！

- 加入储光颜料！
- 能够厚厚地填充施工，长时间发光。
- 发光时间大约 6 小时。

※根据填充的厚度和日光照射时间，发光时间会有变。

能作为停电时的引导。

能为走廊楼梯的电灯省电。

能作为地下铁等的公共建筑物的避难引导和接缝密封。

关灯时能作为补充光能。

能作为黑光的设计展示。

表干时间（23℃）	10min
密度	1.02
体积变化（%）	4.2

拉伸粘结性		50%模量（N/mm²）	最大拉伸应力（N/mm²）	断裂时的伸长率（%）	使用底漆：底漆P-16
养生后	（23℃）	0.41	0.82	160	
加热后（90℃）	（23℃）	0.41	0.81	150	被粘体：铝
浸水后	（23℃）	0.37	0.81	170	

シャープ化学工業株式会社
SHARP CHEMICAL IND. CO.,LTD.

总公司·总厂
〒592-8352 大阪府堺市西区築港浜寺西町 13-１２
TEL: +81-72-268-0322 FAX: +81-72-268-3119
http://www.sharpchem.co.jp/
info@sharpchem.co.jp
高砂事业所
〒592-0001 大阪府高石市高砂 2 - 9 - 1
TEL: +81-72-268-0321 FAX: +81-72-268-0326

东京营业所
〒135-0016 東京都江東区東陽 5 町目 26 番 9 号
TEL: +81-3-3649-8103 FAX: +81-3-3646-6011
札幌出差所
〒004-0845 札幌市清田区清田 5 条 2 丁目 25-20
TEL: +81-11-883-2489 FAX: +81-11-883-2145
森夏化工科技（上海）有限公司
〒201402 上海市奉贤区大叶公路 2058 弄 16-1 号
TEL:+86-21-57406320 FAX:+86-21-57402721