


ポリプロピレン(PP)によくつく

シャープ

# ダンセイボンドPPシール

電化製品・自動車部品などの  
ポリプロピレン(PP)と異種材料接着に！  
EPDMにもつきます！

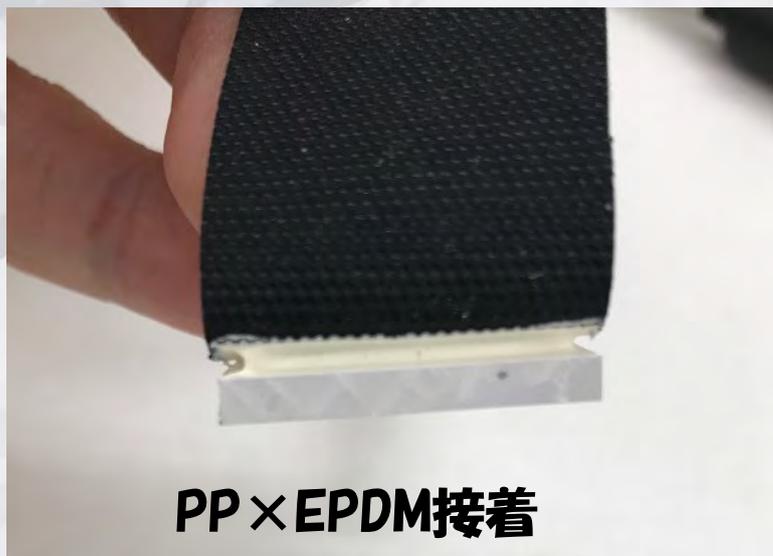

PP×EPDM接着

JAIA F☆☆☆☆ 取得

特許製品 Patented



◆荷姿

320mlカートリッジ5本入り

# ダンセイボンドPPシール

## 特徴

- 接着しづらいPPへしっかり接着
- 各種被着材料への接着性が良好
- フラスチック、金属、ガラス、ゴムなどの異種材料の接着可能

### 物性・性状

| 外観                     |           | ペースト状     | 硬化物物性<br>ダンベル3号 | 50%引張応力(MPa) | 0.19 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------|--------------|------|
| 主成分                    |           | 変成シリコーン樹脂 |                 | 最大引張応力(MPa)  | 0.92 |
| 密度(g/cm <sup>3</sup> ) |           | 1.36      |                 | 切断時の伸び率(%)   | 825  |
| 粘度(Pa·s)               | 23°C      | 200       |                 | 硬度           | A13  |
| タックフリー(min)            | 23°C      | 90        |                 |              |      |
| 不揮発分(%)                | 110°C 24h | 94.0      |                 |              |      |

### 接着性(インフライマー)

| 被着材料        | 接着性 | せん断強度(MPa) | 被着材料                  | 接着性 | せん断強度(MPa) |
|-------------|-----|------------|-----------------------|-----|------------|
| アルミ         | ○   | 0.58       | PC(ポリカーボネイト)          | ○   | 0.67       |
| ステンレス       | ○   | 0.50       | PBT(ポリブチレンテレフタレート)    | ○   | 0.59       |
| ガラス         | ○   | 0.67       | PES(ポリエーテルサルホン)       | △   | 0.30       |
| 木材          | ○   | 0.54       | PS(ポリスチレン)            | ○   | 0.61       |
| FRP         | ○   | 0.66       | PVC(ポリ塩化ビニル)          | ○   | 0.54       |
| PP(ポリプロピレン) | ○   | 0.45       | PPO(変成ポリフェニレンテレフタレート) | ○   | 0.56       |
| EPDMゴム      | ◎   | 材料破壊       | PET(ポリエチレンテレフタレート)    | ○   | 0.55       |
| ABS         | ○   | 0.50       | PMMA(アクリル)            | △   | 0.11       |
| AS          | ○   | 0.56       | PPS(ポリフェニレンサルファイト)    | ○   | 0.56       |
| PA(ポリアミド)   | ○   | 0.60       | PE(ポリエチレン)            | △   | 0.17       |

### 使用方法

- 1) 施工部の油、水分、埃などを取り除き、乾燥させてください。
- 2) 本品が周りにつかないようマスキングテープ処理を行ってください。
- 3) ノズルを外し、防湿膜を破った後、ノズルを再装着してください。
- 4) ノズルの先端を適当な太さにカットし、カートリッジガンにセットしてご使用ください。

### 注意事項

- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 面積の広い、または金属などの湿気を通さないもの同士の接着の場合、硬化に時間がかかる場合や硬化しないことがあります。
- 開封後は速やかに使い切ってください。
- 誤って目に入ったり飲み込んだりした場合は、医師の診察を受けてください。

● シャープダンセイボンドPPシールのご用命・ご相談は・・・



■大阪本社

〒592-8352大阪府堺市西区築港浜寺西町12-1

TEL: 072-268-0321 FAX: 072-268-0326



0120-34-0321

<http://www.sharpchem.co.jp/>

[info@sharpchem.co.jp](mailto:info@sharpchem.co.jp)

■堺工場

TEL: 072-268-0322 FAX: 072-269-2810

■グローバルセンター

TEL: 072-268-0323

■東京営業所

TEL: 03-3649-8103 FAX: 03-3646-6011

■札幌出張所

TEL: 011-598-6814 FAX: 011-598-6824